

IDEAL 4000 NEW

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY



Połączenie najpopularniejszego rozwiązania z sześciokomorową budową ramy pozwoliło na uzyskanie lepszej izolacyjności termicznej okna. Wysoki standard oparty o sprawdzony i doceniony przez rynek produkt.

- profil klasy „B”,
- 6-komorowa budowa ramy,
- 5-komorowa budowa skrzydła,
- głębokość zabudowy ramy 85 mm,
- w standardzie stal otwarta o grubości 1,5 mm,
- w standardzie blokada błędnego położenia klamki (okno RU),
- okucie w standardzie wyposażone w dwa punkty antywyważeniowe na skrzydło,
- na rdzeniu białym i brązowym,
- system wyposażony w 2 uszczelki,
- szklenie pakietami do szerokości 42 mm,
- standardowy pakiet szklenia to 4/16Ar/4tł [Ug=1.1]*,
- dostępny w wariantcie ze skrzydłem prostym lub półzlicowanym,
- możliwość zastosowania okucia krytego,
- rekomendowany do budownictwa wielorodzinnego.

*Standard na dzień 15.01.2020.
Wymaga potwierdzenia technologicznego.

6

komór

2

uszczelki

85

głębokość zabudowy
[mm]

1,00

Uw dla Ug=0,7
(ramka Ultimate)

IDEAL 4000

SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY



To uniwersalny system, który sprawdza się zarówno w nowoczesnej architekturze budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego jak i w przypadku renowacji.

- profil klasy „B”,
- 5-komorowa budowa,
- głębokość zabudowy 70 mm,
- w standardzie stal otwarta o grubości 1,5 mm,
- w standardzie blokada błędnego położenia klamki (okno RU),
- okucie w standardzie wyposażone w dwa punkty antywyważeniowe na skrzydło,
- na rdzeniu białym, brązowym lub antracytowym,
- możliwość wykonania okien z ramą renowacyjną,
- system wyposażony w 2 uszczelki,
- szklenie pakietami do szerokości 42 mm,
- standardowy pakiet szklenia to 4/16Ar/4th [Ug=1.1]*,
- dostępny w wariantcie ze skrzydłem prostym lub półzlicowanym,
- możliwość zastosowania nakładek aluminiowych Aluskin,
- możliwość zastosowania zawiasów krytych,
- możliwość wyboru klamki centralnej,
- rekomendowany do budownictwa wielorodzinnego.

*Standard na dzień 15.01.2020.
Wymaga potwierdzenia technologicznego.

5

komór

2

uszczelki

70

głębokość zabudowy [mm]

A

Aluskin


R

Renowacja

1,00

Uw dla Ug=0,7
(ramka Ultimate)

PALETA KOLORÓW

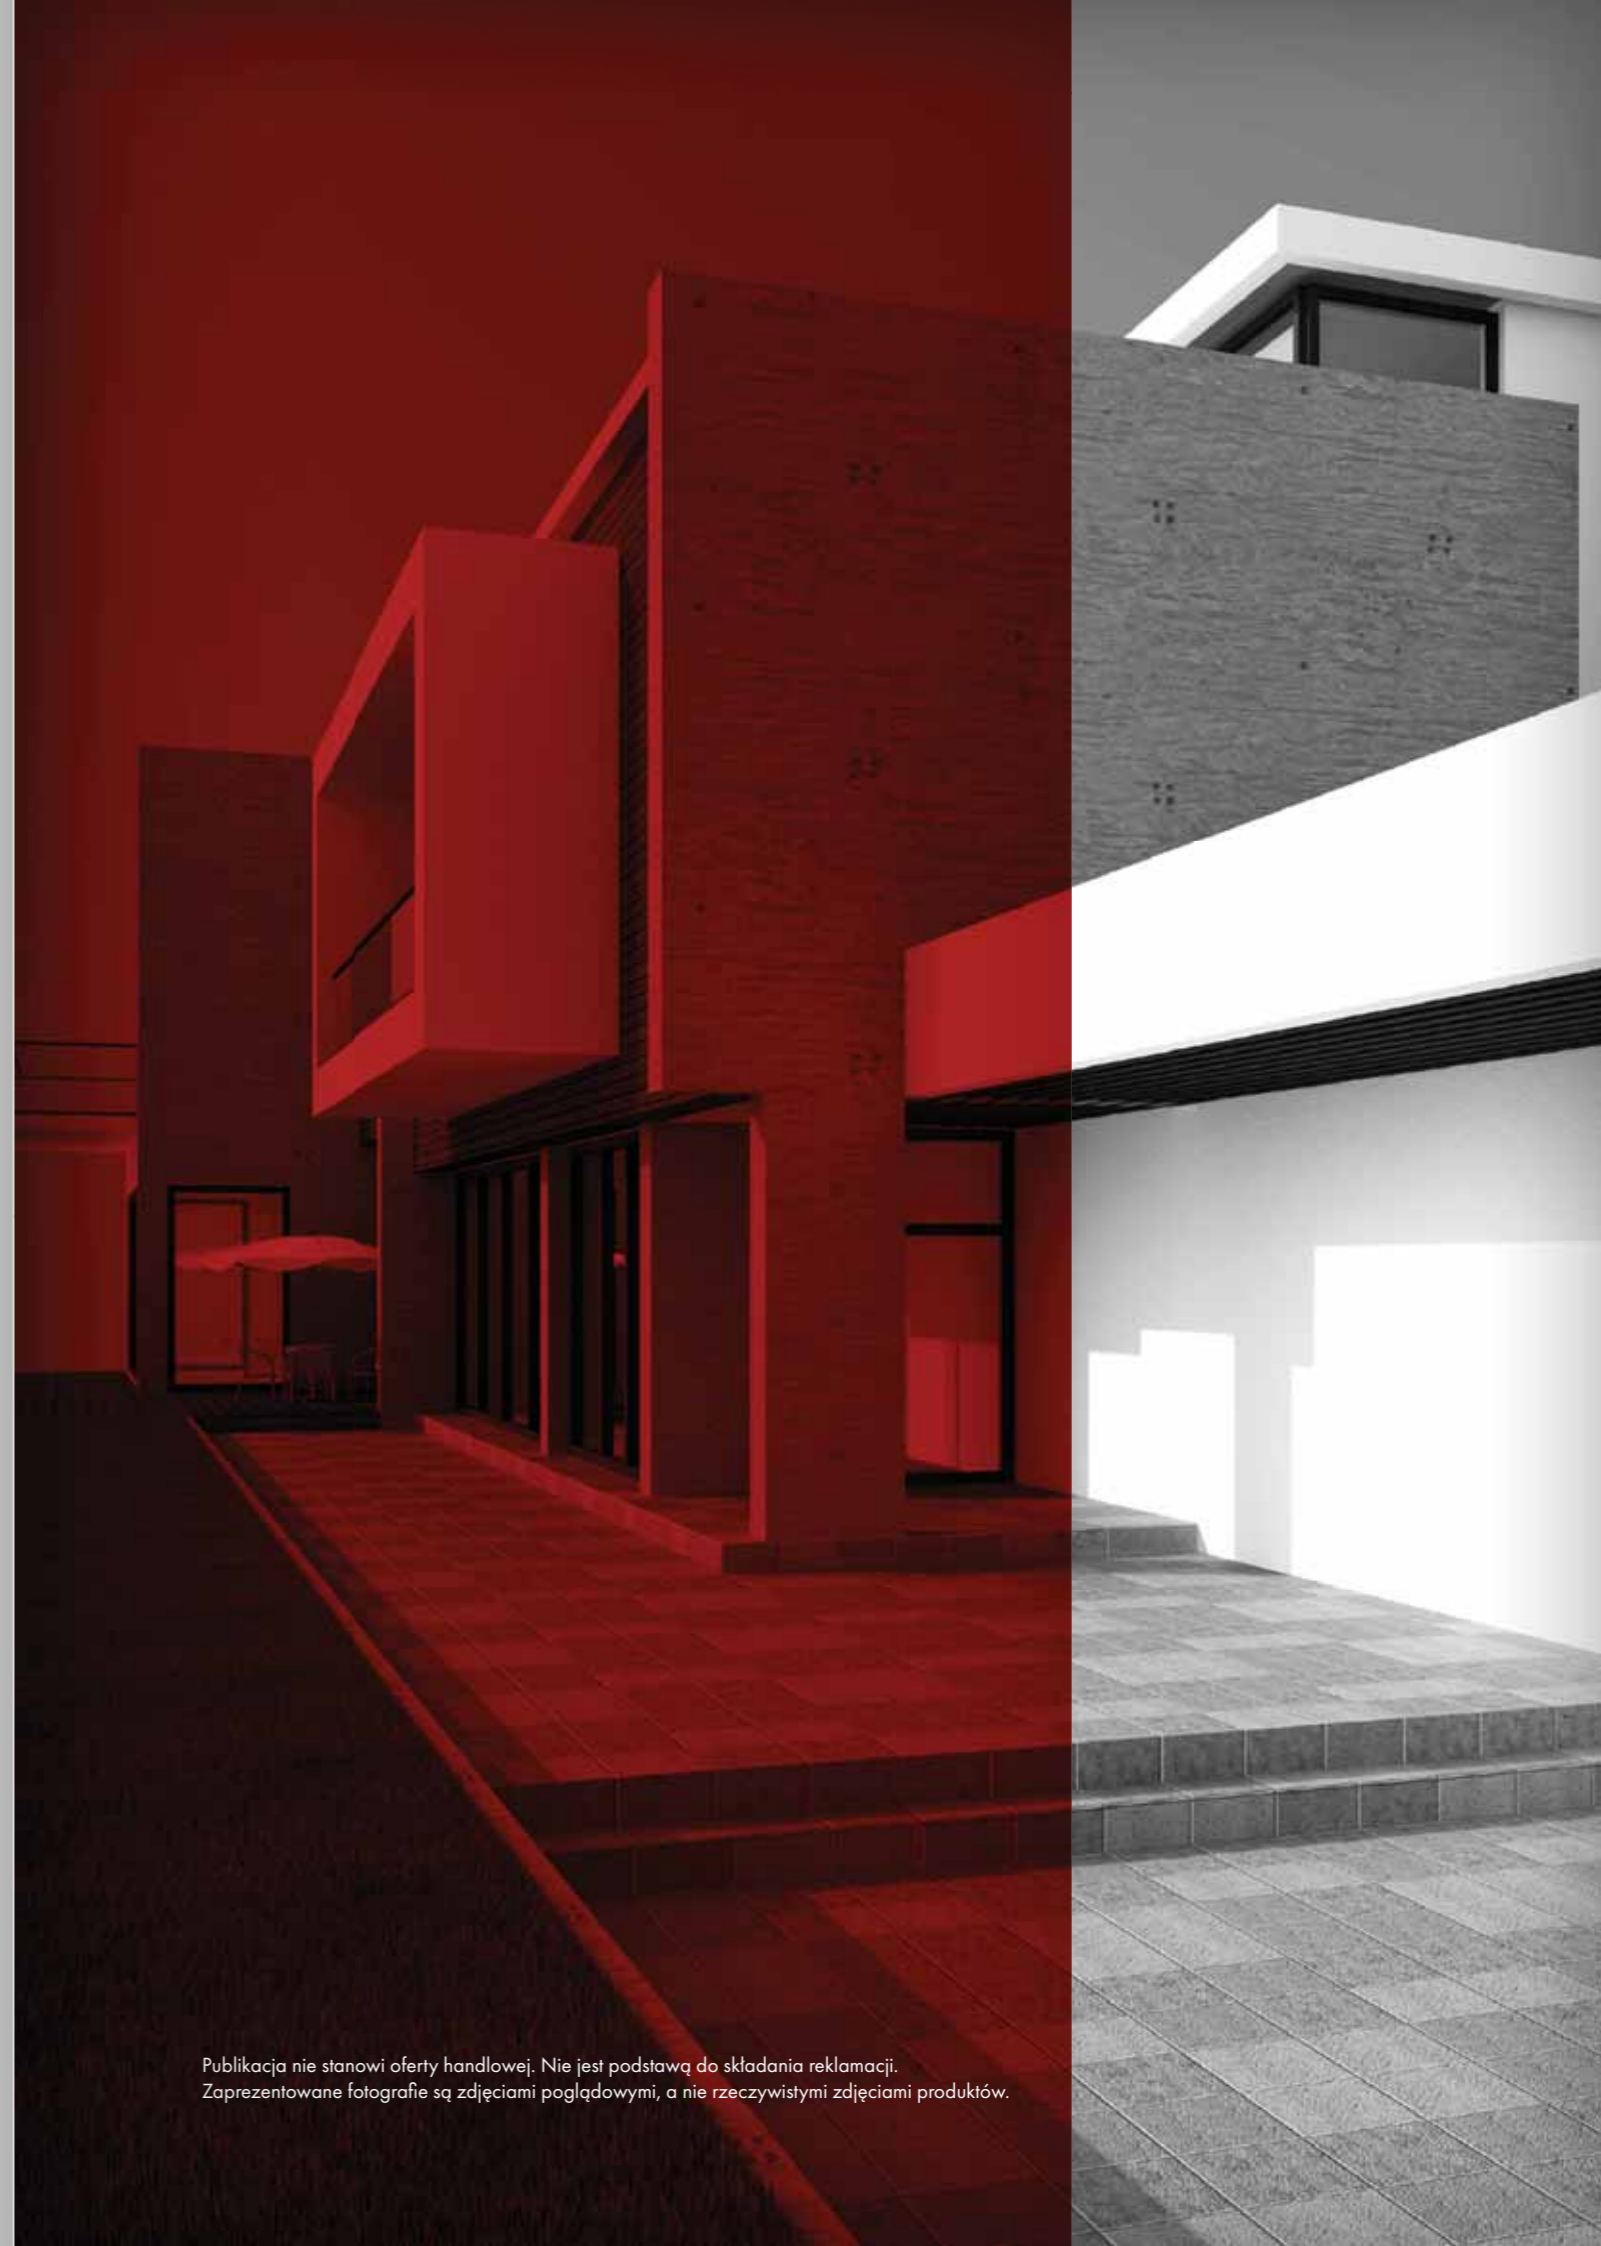

Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.
Zaprezentowane fotografie są zdjęciami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.