

Ponzio®

SL 1600 tt

SYSTEM DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWNYCH

SYSTEMY ALUMINIOWE





OPIS SYSTEMU

System podnosząco-przesuwany izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej. Budowa profili pozwala na wykonywanie stabilnych konstrukcji o dużych gabarytach, nawet 6-skrzydłowych, o bardzo dużym ciężarze skrzydła. Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 67 mm w przypadku skrzydeł, oraz 160 mm w przypadku ościeżnic dwutorowych i 247 mm - w przypadku ościeżnic trzytorowych.

W systemie jest możliwość zastosowania wypełnień o grubości do 50 mm. Cechuje go wysoka szczelność na warunki atmosferyczne.

SL 1600tt pozwala na zastosowanie kilku wariantów „ocieplenia” (wersja standard, wersja PLUS, wersja HI). W najcieplejszej wersji HI ramowy współczynnik przenikania ciepła wynosi od 1,8 W/m²K.

Profile aluminiowe poddawane są anodowaniu lub lakierowaniu. Do wyboru są wszystkie kolory z palety RAL, rustykalne, imitujące drewno oraz profile w wersji dwukolorowej. Malowanie odbywa się w nowoczesnej lakierni proszkowej, a proces technologiczny odpowiada wszystkim normom europejskim. Znak jakości Qualicoat daje gwarancję najwyższej jakości wykonania powierzchni profili.

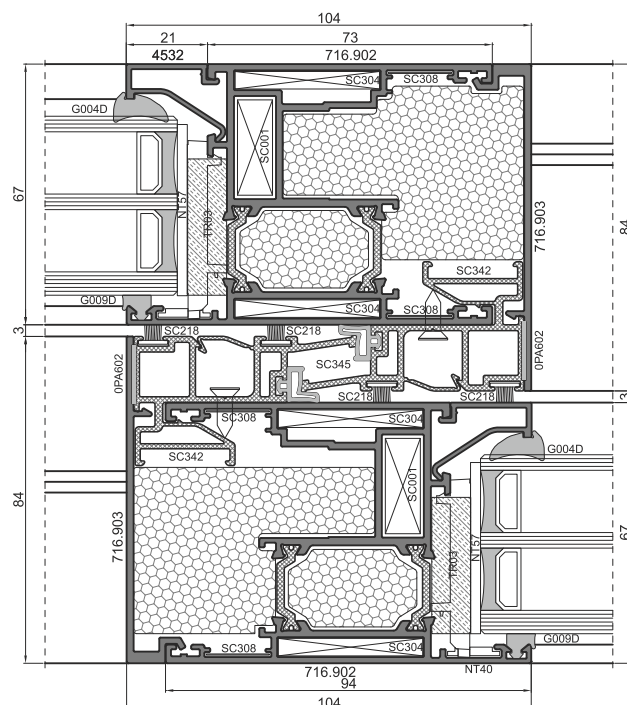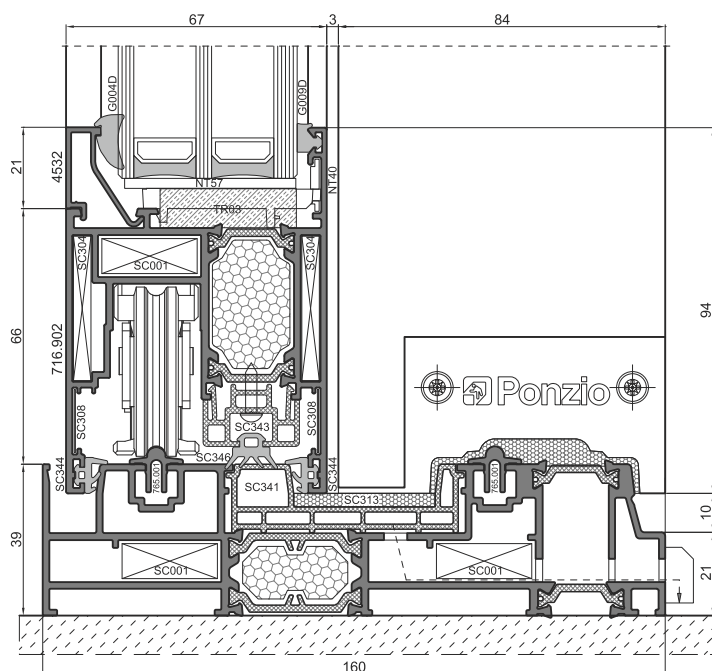

DANE TECHNICZNE

System: Ponizio SL 1600tt, Ponizio SL 1600tt HI (o podwyższonej izolacyjności termicznej)

Opis: system drzwi podnosząco-przesuwanych

Zastosowanie: wykonywanie elementów zabudowy zewnętrznej

Głębokość ościeżnicy: 2-torowa: 160 mm, 3-torowa: 247 mm

Głębokość skrzydła: 67 mm

Grubość wypełnienia: 50 mm

Ramowy współczynnik przenikania ciepła: U_f - od 1,8 W/m²K (SL 1600tt HI)

Przekładka termiczna: 34 mm+24 mm/24 mm+24 mm

Dopuszczenia: Wstępne badania typu wg PN-EN 14351-1